


REZ 1-1

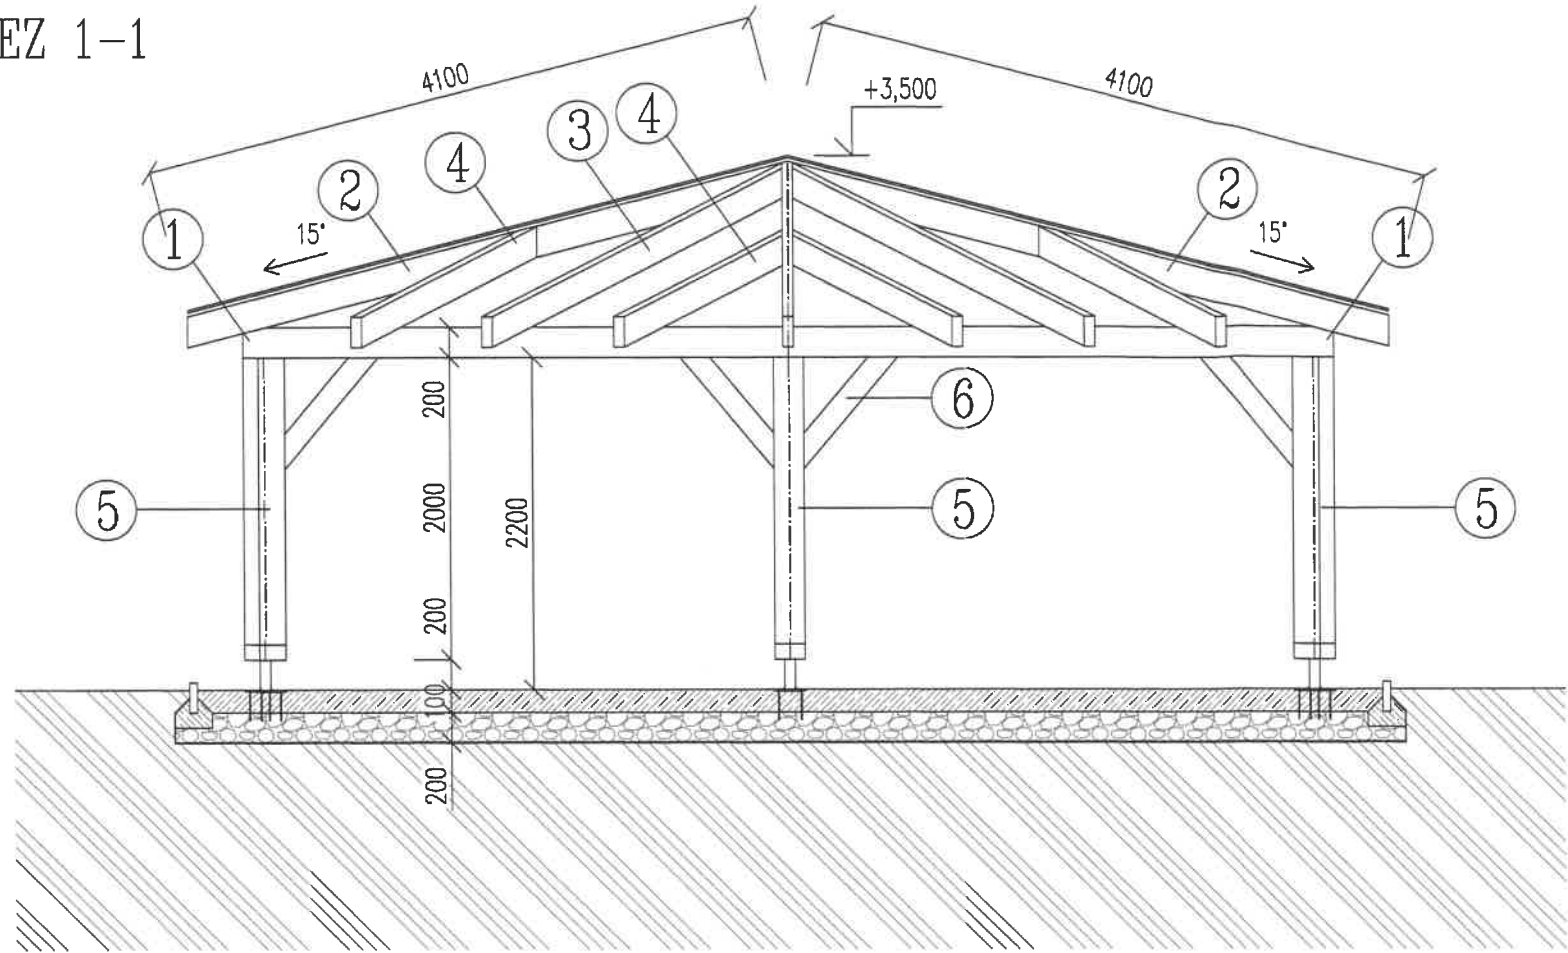

DREVENÉ KONŠTRUKCIE S OCHRANNÝM NÁTEROM  
KRYTINA – POPLASTOVANÝ PLECH

KONŠTRUKCIA PODLAHY

ZÁMKOVÁ DLAŽBA	HRÚBKA 60 mm
UKLADACIA VRSTVA	HRÚBKA 40 mm
PODKLADNÝ BETÓN	HRÚBKA 100 mm
PODKLAD ZO ŠTRKODRVY fr. 16–32 mm	HRÚBKA 100 mm
S VÝPLŇOVÝM KAMENIVOM (VIBR. ŠTRK)	
PODKLAD ZO ŠTRKODRVY	HRÚBKA 100 mm
ZHUTNENÝ NÁSYP	SPOLU HRÚBKA 400 mm

VÝPIS DREVA

ozn.	názov prvku	rozмеры	šxv – dl /mm/	počet	m3	poznámka
1	POMŮRNICA	200 x 200	– 4 100	6 ks	0,984	
2	KROKVA	70 x 200	– 4 100	6 ks	0,344	
3	KROKVA	70 x 200	– 4 800	6 ks	0,403	
4	KROKVA	70 x 200	– 2 700	12 ks	0,454	
5	STLP	200 x 200	– 2 000	6 ks	0,480	
6	ZAVETRENIE	70 x 200	– 1 000	12 ks	0,168	
					2,833	
7	LAVIČKA	300	– 2 000	12 ks		
8	STOL	800	– 2 000	6 ks		
	LATY	(4,577 x 4,10)/2 x 6		56,30 m2		
	KONTRA LATY	(4,577 x 4,10)/2 x 6		56,30 m2		

K číslu: \_\_\_\_\_  
bez zmeny  
so zameraním na podmienok uvedených v rozhodnutí  
V Humennom dňa: \_\_\_\_\_  
Vybavuje: \_\_\_\_\_

SPOLUČNÝ OBEČNÝ URAD  
PTICIE  
So sídlom Kukorejlo 34  
066 01 Humenné

SCHVAĽUJEM



HLAVNÝ INŽINIER PROJEKTU:	Ing. Božena HAMAĐAKOVÁ	ING. BOŽENA HAMAĐAKOVÁ s.r.o. NEMOCNIČNÁ 30 066 01 HUMENNÉ
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT:	Ing. Božena HAMAĐAKOVÁ	
VYPRACOVAL:	Ing. Božena HAMAĐAKOVÁ	
INVESTOR:	OBEC ZUBNÉ, OcÚ ZUBNÉ 88, 067 33 PAPÍN	DÁTUM: 07/2017
NÁZOV A MIESTO STAVBY:	ÚPRAVA VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV V OBCI ZUBNÉ	STUPEŇ: PD PRE STAVEBNÉ POVOLENIE
OBJEKT:	SO 03 DREVENÝ ALTÁNOK	FORMÁT: 2 x A4
OBSAH VÝKRESU:	REZ 1-1, VÝPIS DREVA	MIERKA: 1 : 50
		ČÍSLO VÝKRESU: 12